



## Performance e Facilità d'uso

- Controllo continuo dello sbraccio
- Capacità di movimento fuoristrada: 4 ruote motrici e direttrici, abbinata all'assale oscillante
- Fino a 4 movimenti proporzionali e simultanei
- Il più corto raggio esterno di sterzata del mercato

## Manutenzione ottimizzata

- cesta interamente modulare
- Facilità d'accesso a tutti i componenti
- Autodiagnosi sul quadro comandi basso

## Maggior comfort e sicurezza

- Haulotte Activ'Shield™ Bar



**Haulotte**   
GROUP

More than lifting





# HA41 RTJ PRO

PIATTAFORMA AEREA SEMOVENTE ARTICO-

## DATI TECNICI

### HA41 RTJ PRO

Altezza lavoro	41.5 m
Altezza piano calpestio	39.50 m
Sbraccio laterale massimo	20.1 m
Punto d'articolazione	17.50 m
Lavoro in negativo	1.5 m
Portata massima cesta	230 kg
<b>F x G</b> Dimensione cesta	2.44 x 0.91 m
<b>H</b> Lunghezza	13.10 m
<b>A</b> Lunghezza in posizione di trasporto	11 m
<b>B</b> Larghezza	2.5 m
Larghezza (assali spiegati)	3.3 m
<b>C</b> Altezza a riposo	2.99 m
<b>J</b> Altezza in posizione di trasporto	3.73 m
Escursione Jib	140° (+70°/-70°)
Rotazione cesta	180° (+90°/-90°)
Rotazione torretta	360° continuous
Sbalzo anteriore	3.88 m
<b>D</b> Interasse	3.50 m
<b>E</b> Altezza da terra	38 cm
Inclinazione massima operativa	4°
Velocità di traslazione	0.5 - 5 km/h
Pendenza massima	40 %
Raggio di starzata esterno	5.74 m
Pneumatici ripieni in lattice	445/65-22.5
Motore	PERKINS 55.5 kW - 74.5 hp (Europe) / 62.4 kW - 84.9 hp (Outside Europe)
Peso totale	23 900 kg

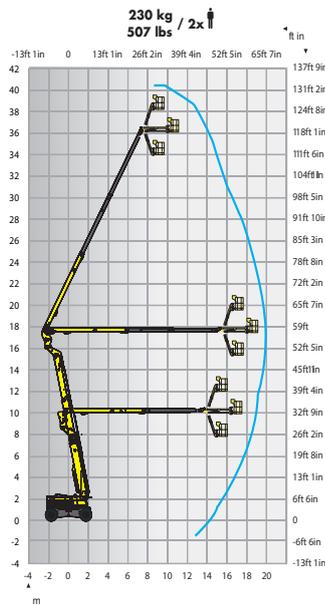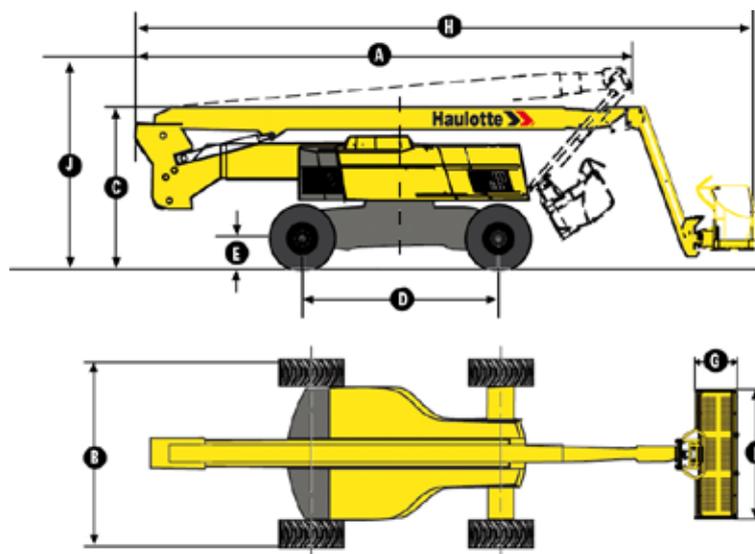

## ALLESTIMENTO STANDARD

- 4 ruote motrici e direttrici
- Assale anteriore oscillante per una migliore stabilità su terreni accidentati
- Assali estensibili
- Blocco del differenziale per una migliore trazione
- Comandi proporzionali che migliorano il comfort di utilizzo
- 4 movimenti simultanei per la massima produttività
- 230 Kg (2 persone) in cesta senza limitazione dell'area di lavoro
- Cesta completamente modulare con chiusura scorrevole
- Protezione quadro comandi alto e porta attrezzi in materiale plastico ultra-resistente
- Presa elettrica in cesta 110/220V
- Trasmissione idrostatica
- Operativa con venti fino a 45Km/h
- Indicatore sonoro e luminoso d'inclinazione e sovraccarico
- Sistema elettrico di discesa d'emergenza azionabile della cesta
- Batteria d'avviamento 12V
- Anelli per sollevamento e traino
- Contatore
- Indicatore luminoso di livello basso di carburante (in cesta)
- Preriscaldamento motore con spia luminosa
- Compensazione cesta +/-10°
- Avvisatore acustico di traslazione
- Girofaro
- Manutenzione semplice grazie al supporto motore estraibile
- Haulotte Activ'Shield™ Bar

## OPZIONI E ACCESSORI

- Generatore a bordo di 3.5KW
- Raffreddamento olio idraulico
- Serbatoio e circuito idraulico riempito con olio per Paesi caldi
- Olio biodegradabile
- Kit anti-imballaggio
- Kit Paesi freddi
- Linea aria compressa in cesta
- Tappo serbatoio gasolio con chiusura a chiave
- Faro di lavoro in cesta 55W
- Kit porta vetri
- Supporto portatubi
- Cannello laterale lato sinistro
- Haulotte Activ'Shield™ Bar (extra Europa)

