



La sicurezza prima di tutto

- Accesso sicuro in cesta con porte laterali
- Vassoio di picking a sollevamento elettrico con bordi amovibili
- Guida precisa e proporzionale con visibilità massima
- Macchina rapida con pothole (minigonne) mobili

Ovunque....

- Carico massimo sul vassoio: 80 Kg
- Comandi intuitivi con indicatore del livello di carica in cesta
- Facile nel trasporto e movimentazione

....nelle migliori condizioni

- Albero verticale con cilindro di sollevamento a tre fasi senza cavi ne catene
- Motori di traslazione elettrici AC senza spazzole
- Accesso facilitato ai componenti
- Haulotte Activ'Screen (diagnostica integrata)

Haulotte





DATI TECNICI

STAR 6 PICKING



Altezza di lavoro	5.8 m
Altezza piano calpestio	3.8 m
Portata massima	210 kg
Dimensioni cesta	0.76 x 0,92 m
Misura del piano	0.74 x 0.50 m
Capacità di carico del piano	80 kg
A Lunghezza fuori tutto	1.65 m
B Larghezza fuori tutto	0.79 m
C Altezza a riposo	1.75 m
D Interasse	1.07 m
E Altezza da terra	6 cm
Velocità di traslazione	0.8 - 4.5 km/h
Raggio minimo di sterzata – esterno	1.7 m
Massima inclinazione operativa	1.5 ° / 3 °
Pendenza massima superabile	25 %
Altezza massima di traslazione	3.8 m
Capacità serbatoio idraulico	8 l
Pneumatici antitraccia	318 x 108 mm
Propulsione	6V - 180 Ah (C5)
Peso	890 kg

ALLESTIMENTO STANDARD

- Vassoio di picking a sollevamento elettrico con bordi amovibili
- motore elettrico asincrono AC 24V senza spazzole
- Batterie 6V-180Ah
- Caricabatterie 30A
- Indicatore di carica
- Haulotte ACTIV' Screen
- Sedi forche per movimentazione
- Anelli di sollevamento
- Sblocco freni manuale
- Doppio accesso con porte ad apertura verticale
- Gradino di protezione in accesso
- Potholes a scomparsa
- 2 ruote direttrici anteriori
- 2 ruote motrici posteriori
- ruote antitraccia
- Contaore
- Clacson
- Avvisatore acustico di traslazione
- Girofaro
- Stop emergenza
- Bottone discesa emergenza
- Quadro comandi in cesta amovibile
- Doppi comandi
- 2 anelli per imbracatura

OPZIONI E ACCESSORI

- Secondo girofaro
- Presa elettrica in cesta
- Equipaggiamento per magazzini
- Olio biodegradabile
- Olio "basse temperature"

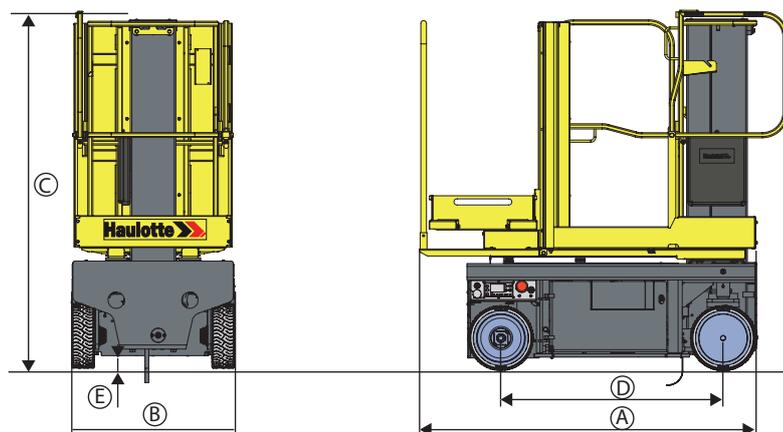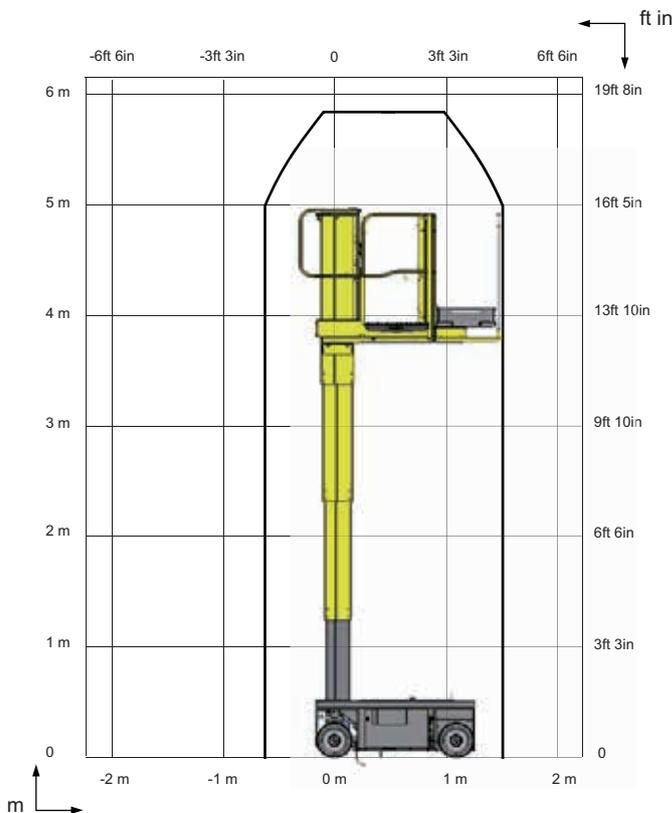

2420342620 - Documento non contrattuale - Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche tecniche senza preavviso - 05/2016

